

WICHTIGE TIPPS

zur Vermeidung von Schwitzwasser- und Schimmelbildung

MERKEL + HÖSLER
Fensterertechnik & Sonnenschutz



! Sorgen Sie, je nach Nutzung, mehrmals täglich für einen kurzen Luftaustausch.

! Ein gutes, gesundes Wohnklima verlangt 40% bis 60% relative Luftfeuchtigkeit.

Merke: Eintretende Kaltluft senkt bei Erwärmung die relative Luftfeuchtigkeit im Zimmer.

! Zu viele Pflanzen, zu dicht durch Vorhänge und Rollos abgeschlossene Fensternischen, können zum Beschlagen der Fenster führen. Kleine Veränderungen schaffen oft Abhilfe.

! **Achtung:** Ein festgetrockneter Belag von Küchen- oder Wohndunst oder angetrocknete Pilzflecken lassen sich nur noch schwer entfernen.

Wenn Sie diese Tipps und die auf den Innenseiten genannten Pflegetipps beachten, werden Sie keine Feuchtigkeitsprobleme und keine schwitzenden Fenster haben.



MERKEL + HÖSLER
Fensterertechnik & Sonnenschutz


Industriestraße 25 · 91083 Baiersdorf
Telefon 09133/775590
info@merkel-hoesler.de · www.merkel-hoesler.de

BESUCHEN SIE UNS AUF



INFO & TIPPS

Kunststofffenster &
Schwitzwasserbildung

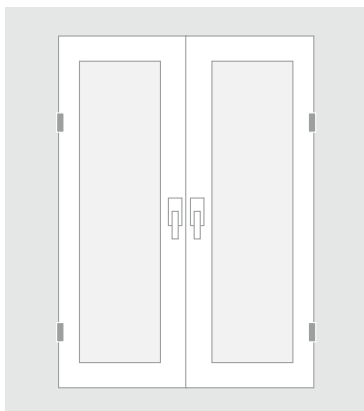

Sorgen Sie, je nach Nutzung, mehrmals täglich für einen kurzen Luftaustausch.

Beschlagteile pflegen – siehe Pflegetipp Nr. 3

PFLEGETIPPS für Ihre Kunststofffenster

Die vielen Vorteile, die Kunststofffenster im Vergleich zu Fenstern aus anderen Werkstoffen aufweisen, sind überzeugend. Natürlich wollen Sie, dass Ihnen diese Vorteile erhalten bleiben. Daher empfehlen wir zur Pflege Ihrer Kunststofffenster die Beachtung folgender Punkte:

1 Unsere weißen Kunststofffenster sind oberflächenglatt und durchgehend eingefärbt, während die DEKOR-Fenster eine „maserierte“ oder glatte Oberfläche haben. Beide Arten lassen sich leicht reinigen und pflegen.

Verwenden Sie zur Reinigung keine scheuernden Mittel, damit würden Sie vor allem die DEKOR-Oberflächen zerstören und die Witterungs- und Farbbeständigkeit verringern. Nehmen Sie zur Reinigung am besten eine leichte Spülmittel-Lösung. Allgemeine Verschmutzungen durch Staub und Regen lassen sich damit schnell beseitigen. Mittel wie Nitro-Verdünnung, Benzin oder ähnliches sind grundsätzlich zu vermeiden.

2 Reinigen Sie Ihre Kunststofffenster auch regelmäßig von außen. An den Kanten und Flächen können sich Umweltschmutz, sowie Teer- und Eisenpartikelchen von der Straße

und auch Blütenstaub absetzen, die durch Sonneneinstrahlung in die Oberfläche eingebrannt werden. Festsitzender Belag lässt sich nur noch schwer empfangen.

3 Sollten die Beschlagteile einmal klemmen oder schwer gängig sein, lässt sich dies mit ein paar Tropfen säure- und harzfreies Öl oder Fett schnell und einfach beheben. Das können Sie natürlich ganz leicht selbst machen. Ölen Sie deswegen die Beschläge wenigstens alle zwei Jahre, damit eine gleichbleibende Leichtgängigkeit gewährleistet ist. Sich bewegende und aneinanderreibende Metall-Teile brauchen nun mal Öl oder Fett, um angenehm leicht zu funktionieren.

4 In gewissen Zeitabständen ist auch ein Kontrollieren der Entwässerungsöffnungen in den Rahmenprofilen erforderlich. Ein absolut einwandfreier Ablauf bleibt nur dann gewährleistet, wenn diese sauber sind.

Wenn Sie diese Pflegeanleitungspunkte beachten, werden Sie an Ihren Kunststofffenstern mit Sicherheit dauerhaft Freude haben.